

Набор для беспроводного подключения камеры заднего вида AVS01WK



Технические характеристики

Дальность передачи видеосигнала: 100 м (на открытой местности)

Входное сопротивление антенны: 75 Ом

Частота передачи видеосигнала: 2.4 Гц (2.414 Гц, 2.432 Гц, 2.450 Гц, 2.468 Гц)

Чувствительность приёмника: ≤ 90 дБ

Видео выход: Композитный RCA


Питание передатчика: DC 12 В

Питание приёмника: DC 12 В

Потребляемый ток: 200 мА

Рабочая температура: от - 20 °С - до + 60 °С

Схема подключения

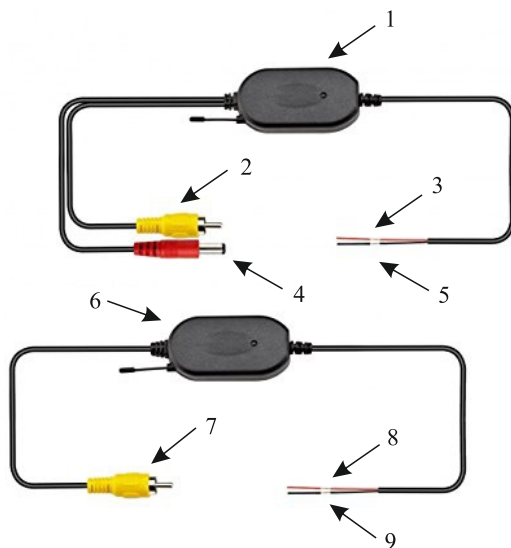

1. Передатчик
2. К видео выходу камеры заднего вида (жёлтый)
3. +12 В к лампе заднего хода (красный)
4. К разъёму питания камеры заднего хода (красный)
5. Масса (чёрный)
6. Приёмник
7. К видео входу монитора (жёлтый)
8. +12 В (красный)
9. Масса (чёрный)